

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +40 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

★ Рекомендуемая высота между столешницей и верхними секциями 600 мм.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Мебель для КУХНИ

НАВЕСНЫЕ СЕКЦИИ СО СТВОРКАМИ

НАВЕС 200,300,350,
400,450,500




НАВЕС СТЕКЛО
300,400,500




СУШКА
500




НАВЕС
600,800



НАВЕС СТЕКЛО
600,800



СУШКА
600,800



Инструкция по сборке.

- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
 - Соединить боковины (1) и стяжки (2) еврошурупами (рис.1,2).
 - Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (4) и соединительной планки (в секциях 600/800) (рис.1,2).
 - Приложить навесы к боковинам (1) не ближе 2-3 мм от крыши. Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (4) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навесы к боковинам (1) шурупами 4х16 П/Ш (рис.1,2).
Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.
 - Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
 - В секциях со стеклом, использовать клэймеры и шурупы 3х16 для крепления стекла к створкам (5) (рис.3).
 - Навесить створки (5), используя петли и шурупы 4х16 (рис.1,2). При необходимости отрегулировать петли. **Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.**
 - В зависимости от расположения створок (5) (правые или левые), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4х32 П/Ш (рис.1,2). Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1).
 - В секциях Навес, вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1) и установить полки (3) (рис.1,2).
- !!! При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.**

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3/4х16	Шуруп 4х16/32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Навес шкафа с заглушкой
Кляймер	Полкодержатель	Ручка	Соединительная планка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная	

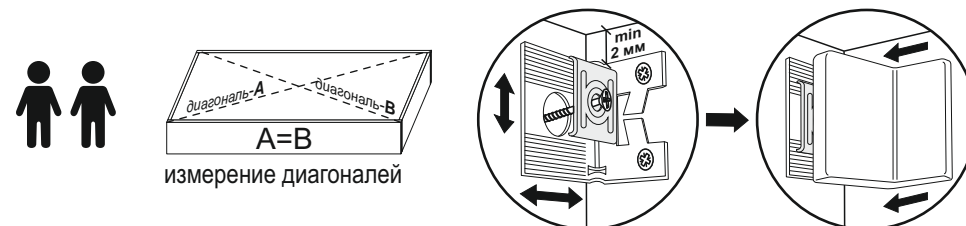


Рис.1 Навес / Сушка

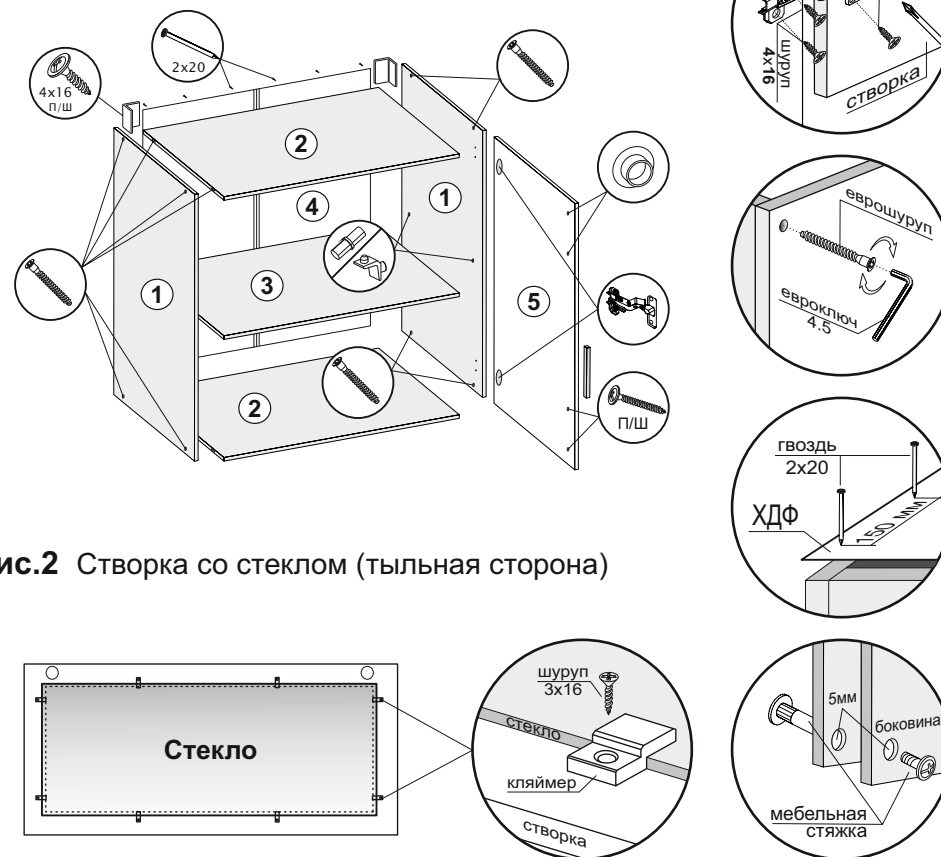


Рис.2 Створка со стеклом (тыльная сторона)

Навес 200/300/350/400/450/500 Н-718/918				Навес 600/800 Н-718/918		Сушка 500 Н-718/918		Сушка 600/800 Н-718/918	
№	Название	Кол	Размер, мм	Кол	Размер, мм	Кол	Размер, мм	Кол	Размер, мм
1	Боковина	2	718/918 x 280	2	718/918 x 280	2	718/918 x 280	2	718/918 x 280
2	Стяжка	2	167/267/317/367/417/467 x 280	2	567/767 x 280	2	467 x 280	2	567/767 x 280
3	Полка	1/2	167/267/317/367/417/467 x 270	1/2	567/767 x 270	—	—	—	—
4	ХДФ	1	717/917 x 197/297/347/397/447/497	2	717/917 x 397/497	1	717/917 x 497	2	717/917 x 397/497
5	Створка	1	717/917 x 197/297/347/397/447/497	2	717/917 x 397/497	1	717/917 x 497	2	717/917 x 397/497

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +40 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

★ Рекомендуемая высота между столешницей и верхними секциями 600 мм.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Мебель для КУХНИ

НАВЕСНЫЕ СЕКЦИИ ГОРИЗОНТ


ГАЗОВКА 500,600




ГОРИЗОНТ 500,600,800



АНТРЕСОЛЬ 400,500,600,800



ГОРИЗОНТ СО СТЕКЛОМ
500,600,800




Инструкция по сборке.




- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке. Разложить детали по секциям. Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- Соединить боковины (1) и стяжки (3) в секциях Горизонт и Газовка еврошурупами (рис.1,3), в секции Антресоль эксцентриками (рис.4).
- Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2x20 заднюю стенку из ХДФ (3,4) (рис.1,3).
- Приложить навесы к боковинам (1) не ближе 2-3 мм от крыши. Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (4) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навесы к боковинам (1) шурупами 4x16 П/Ш (рис.1,3).
Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.
- Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5.
- В секциях со стеклом, использовать кляймеры и шурупы 3x16 для крепления стекла к створкам (5) (рис.2).
- Навесить створки (5), используя петли и шурупы 4x16 (рис.1,3). При необходимости отрегулировать петли. **Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.**
- Установить газ-лифты на стяжки (2) и створки (5) (рис.1,3).
- В створках (5) досверлить отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4x32 П/Ш (рис.1,3).

!!! При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.



измерение диагоналей

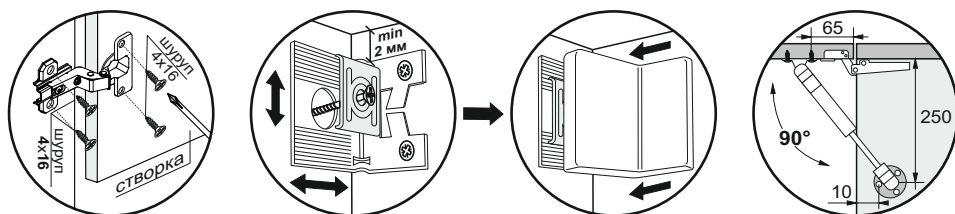

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Используемая фурнитура

Гвоздь 2x20	Еврошуруп 7x50	Шуруп 3/4x16	Шуруп 4x16/32 П/Ш	Эксцентрик 16 мм	Мебельная стяжка	Петля	Газ-лифт
Навес шкафа с заглушкой	Кляймер	Ручка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная			

Рис.1 Горизонт

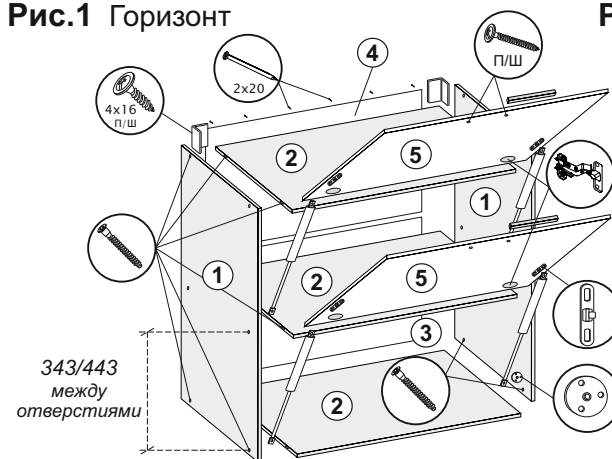


Рис.2 Створка со стеклом (тыльная сторона)



Рис.3 Газовка





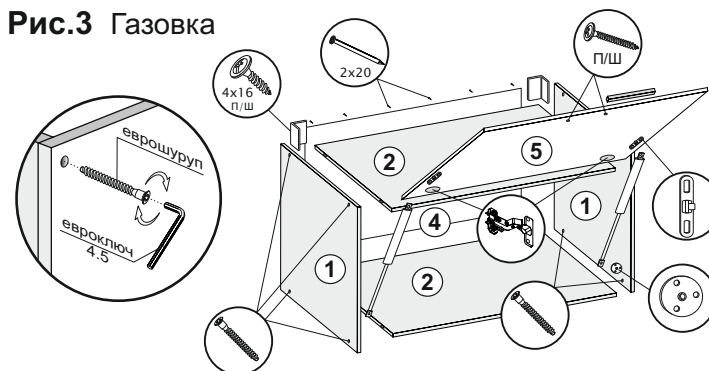


Рис.4 Антресоль

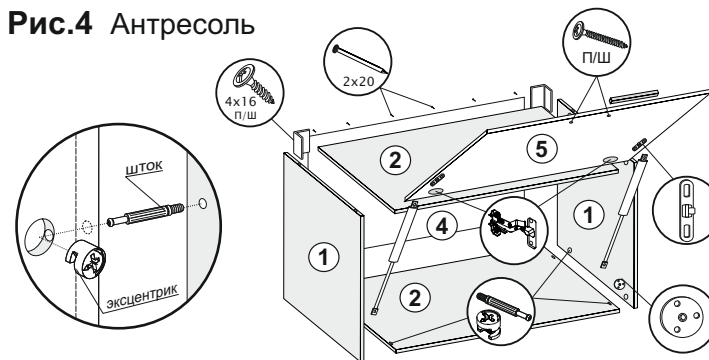

Горизонт
500/600/800, Н-718/918

Газовка
500/600, Н-358/458

Антресоль
400/500/600/800

№	Название	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	718/918 x 280	2	358/458 x 280	2	326 x 560
2	Стяжка/Крыша	3	467/567/767 x 280	2	467/567 x 280	3	400/500/600/800 x 560
3	ХДФ низ	1	349/449 x 497/597/797	—	—	—	—
4	ХДФ верх	1	365/465 x 497/597/797	1	357/457 x 497/597	1	357 x 397/497/597/797
5	Створка	2	357/457 x 497/597/797	1	357/457 x 497/597	1	357 x 397/497/597/797

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +40 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

★ Рекомендуемая высота между столешницей и верхними секциями 600 мм.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Мебель для КУХНИ

НАВЕСНЫЕ СЕКЦИИ ОКОНЧАНИЯ


ТЕРМИНАЛ

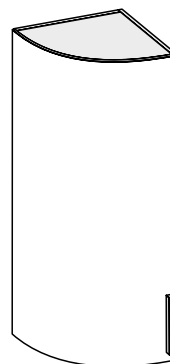

ОТКРЫТЫЕ ПОЛКИ

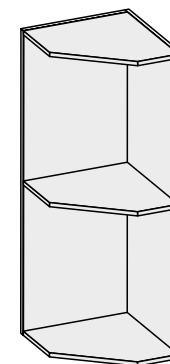

БОКОВИНА 280



Инструкция по сборке.



1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Разложить детали по секциям.
 2. Выбрать расположение угловой секции: правое или левое (секции универсальны).
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
 3. **Терминал и Открытые полки:**
 - 3.1 Соединить заднюю стенку (1), боковину (2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1,2).
 - 3.2 К задней стенке (1) прикрутить навесы шурупами 4x16 (рис.1,2).
Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.
 - 3.3 Соединить боковины (2) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5 (рис.1,2).
 4. **Терминал:**
 - 4.1 Навесить створку (4), используя петли и шурупы 4x16 (рис.1). При необходимости отрегулировать петли. **Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.**
 - 4.2 В зависимости от расположения створки (4) (правая или левая), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4x32 П/Ш. Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1).
 5. **Боковина 280:**
Створку (4) крепить через боковину крайней секции шурупами 4x30, предварительно просверлив отверстия Ø5. **При выборе длины стеновой панели необходимо учитывать толщину створки - 16 мм.**
- !!! При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!**

! Срок службы мебели зависит от качества сборки, поэтому рекомендуем доверить сборку профессионалам !

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Еврошуруп 7x50	Шуруп 4x16/25	Шуруп 4x32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Навес прямой		
Ручка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная					

Рис.1 Терминал





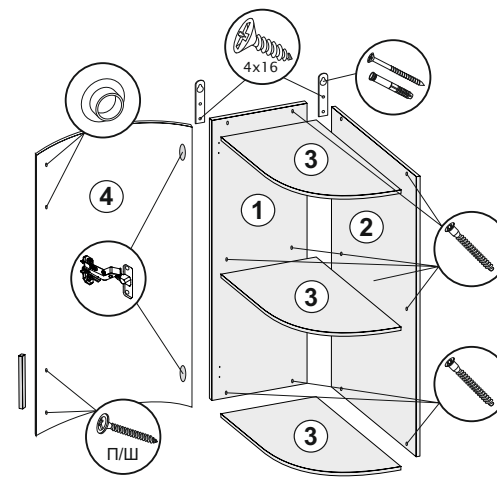


Рис.2 Полки

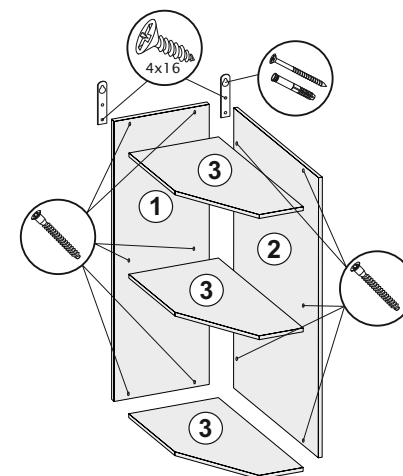

Терминал 300, Н-718/918 Откр. Полки 300, Н-718/918 Боковина 280, Н-717/917

№	Название	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм
1	Задняя стенка	1	718/918 x 264	1	718/918 x 280	—	—
2	Боковина	1	718/918 x 280	1	718/918 x 280	—	—
3	Стяжка	3/4	263 x 263	3/4	264 x 280	—	—
4	Створка	1	717/917 x 395	—	—	1	717/917 x 280

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Использовать мебель строго по назначению.
2. Мебель необходимо хранить и эксплуатировать в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при температуре не ниже +2 С и не выше +40 С и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.
3. Не устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, вблизи отопительных приборов, сырых или холодных стен, чтобы избежать ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
4. Не допускать попадания на мебель нагревательных приборов, горячих предметов или воздуха, температура которых превышает +40 С, так как контакт с ними может привести к деформации и отслоению мебельных материалов. Горячие предметы ставить на теплоизоляционные подставки.
5. Если расстояние между боковыми поверхностями плиты (духового шкафа) и элементами мебели меньше 25 мм, обязательно применять теплоизоляционные прокладки (термопланки).

За перегрев-деформацию элементов мебели, находящихся рядом с плитой, духовым шкафом или варочной панелью, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

6. Во избежание набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
7. Для предотвращения попадания влаги и грязи в места стыка столешниц со стеновыми панелями, встраиваемой техникой и мойкой рекомендуем наносить силиконовый герметик на торцы столешниц и устанавливать водоотбойники и соединительные планки.
8. Не рекомендуется устанавливать мойки рядом с варочной поверхностью.
9. Секции с полками предназначены для хранения сухой посуды и кухонной утвари. Для хранения мокрой посуды - специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.

Претензии по разбуханию столешниц и деталей кухонного гарнитура не принимаются, так как это происходит только из-за неправильной эксплуатации мебели.

10. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
11. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью мягкой влажной ткани и специально предназначенных для мебели чистящих и полирующих средств. Затем протирать насухо.
12. Не использовать для удаления пятен с мебели средства, содержащие абразивные материалы, эфир, ацетон, бензин и другие растворители.
13. Во избежание порчи мебельной фурнитуры следует хранить пищевые кислоты в закрытых сосудах.
14. Для открывания - закрывания дверей и выдвижных ящиков не следует прилагать чрезмерных усилий. Их надлежащая работа обеспечивается путем своевременной регулировки и смазки.
15. В случае перестановки мебели полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола. При необходимости отрегулировать опоры и петли на створках.

Гарантийные обязательства

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели в течение гарантийного срока эксплуатации - 24 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения потребителем правил, изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 10 лет.
3. Гарантийное обслуживание не распространяется на механические повреждения, возникшие при транспортировке, хранении или некачественной сборке, а также на ущерб, нанесенный вследствие несчастных случаев или обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар и пр.).
4. Гарантийное обслуживание не включает периодическое обслуживание и ремонт или замену деталей, вышедших из строя в связи с их естественным износом.
5. Гарантийное обслуживание не производится в случаях: утраты договора и документов об оплате; истечения гарантийного срока; несоблюдения потребителем правил хранения, ухода и эксплуатации мебели; самостоятельного ремонта или вмешательства в конструкцию изделия.

Примечание


1. Предприятие оставляет за собой право замены лицевой и крепежной фурнитуры на более современную, без внесения изменений в данную инструкцию.
2. Производственными дефектами не являются: незначительное цветовое отличие элементов изделия от образцов, от приобретенной ранее мебели, элементов на замену или по дополнительным заказам.

★ Рекомендуемая высота между столешницей и верхними секциями 600 мм.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу Мебель для КУХНИ

НАВЕСНЫЕ СЕКЦИИ УГЛОВЫЕ


УГОЛ 600



УГОЛ СТЕКЛО 600




ПРЯМОЙ УГОЛ 600



Инструкция по сборке



- Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
Разложить детали по секциям.
- Выбрать расположение угловой секции: правое или левое (секции универсальны).
Сборку производить в горизонтальном положении лицевой частью вверх.
- Соединить боковины (1,2) и стяжки (3) еврошурупами (рис.1,3).
- Перевернуть изделие лицевой частью вниз и замерить диагонали секции (они должны быть равны: +/- 2 мм). Прибить гвоздями 2х20 заднюю стенку, состоящую из ХДФ (5) и соединительной планки (рис.1,3).
- В секции Прямой угол досверлить отверстия Ø8 в боковине (2) и соединить ее с планкой (7) еврошурупами, затем с планками (8) уголками 20х20 и шурупами 4х16 (рис.3).
- Приложить навесы к боковинам (1) и стяжке (2) в секции Угол не ближе 2-3 мм от крыши. Через отверстия Ø15 мм нанести отметки на ХДФ (5) и вырезать/просверлить отверстия в местах крепления к стене. Затем прикрутить навесы к боковинам/стяжке (1,2) шурупами 4х16 П/Ш (рис.1,3). **Так как материалы стен различаются, шурупы для фиксации к стене не прилагаются. Для выбора подходящих крепежных средств обратитесь в местный специализированный магазин.**
- Соединить боковины (1) с рядом стоящими секциями межсекционными стяжками, предварительно просверлив отверстия Ø5 (рис.1,3).
- В секциях со стеклом, использовать кляймеры и шурупы 3х16 для крепления стекла к створке (6) (рис.2).
- Навесить створку (6), используя петли и шурупы 4х16 (рис.1,3). При необходимости отрегулировать петли. **Монтировать и регулировать створки после окончательной сборки всех коробов кухни.**
- В зависимости от расположения створки (6) (правая или левая), досверлить необходимые отверстия Ø5 и прикрутить ручки шурупами 4х32 П/Ш. Оставшиеся технические отверстия заглушить мебельными заглушками d5 (рис.1,3).
- Вставить полкодержатели в соответствующие отверстия в боковинах (1,2) и установить полки (4) (рис.1,2).



измерение диагоналей

!!! При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими !!!

Необходимый инструмент

Евроключ 4.5	Отвертка крест.	Отвертка плоская	Молоток	Электродрель	Уровень строит.	Изм. рулетка

Используемая фурнитура

Гвоздь 2х20	Еврошуруп 7х50	Шуруп 3/4х16	Шуруп 4х16/32 П/Ш	Мебельная стяжка	Петля	Навес шкафа с заглушкой
Уголок 20х20	Полкодержатель	Кляймер	Ручка	Соединительная планка	Заглушка D-5	Заглушка мебельная

Рис.1 Угол

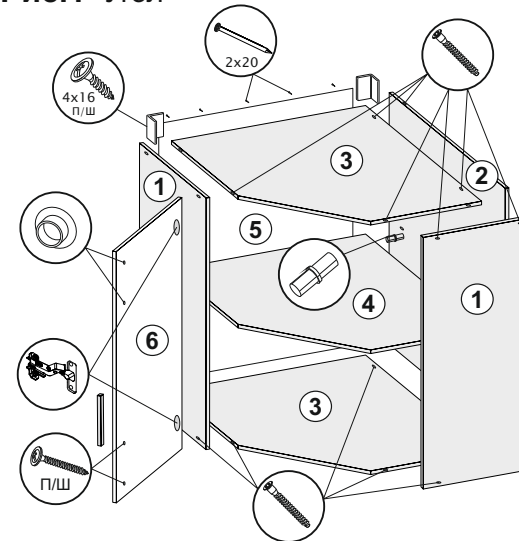


Рис.2 Створка со стеклом (тыльная сторона)



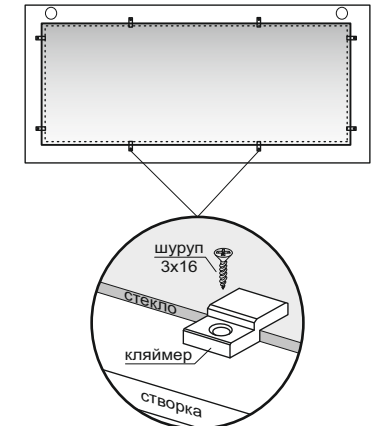


Рис.3 Прямой угол

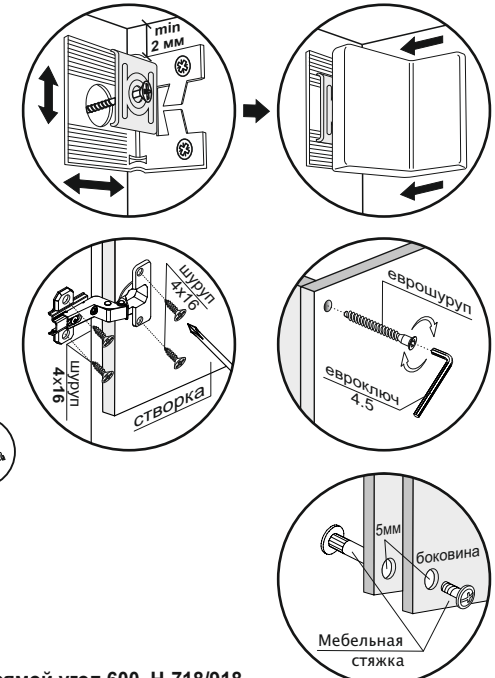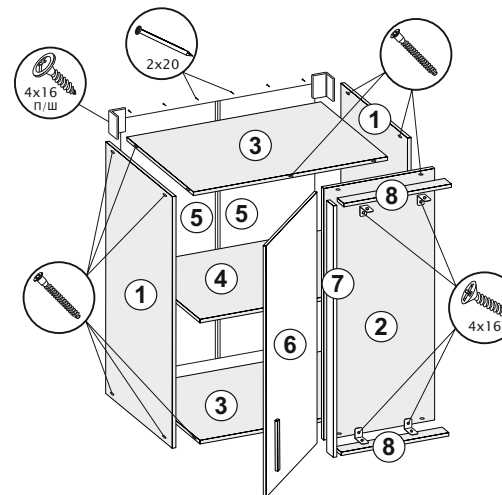

Угол 600, Н-718/918

Прямой угол 600, Н-718/918

№	Название	Кол-во	Размер, мм	Кол-во	Размер, мм
1	Боковина	2	718/918 x 280	2	718/918 x 280
2	Стяжка/Боковина	1	686/886 x 583	1	718/918 x 300
3	Стяжка	2	583 x 583	2	567 x 280
4	Полка	1/2	583 x 566	1/2	567 x 270
5	ХДФ	1	717/917 x 597	2	717/917 x 297
6	Створка	1	717/917 x 429	1	717/917 x 297
7	Планка	—	—	1	717/917 x 50
8	Планка	—	—	2	280 x 50

